

STIGA®



Garden Pro Products

2016

Catálogo
Tarifa precios



TRACTORES CORTE FRONTAL


Características PRO 25 4WD - 740 PWX



Cómodo asiento con visibilidad total del área de trabajo



Gran variedad de plataformas de corte hasta 125 cm. de anchura.

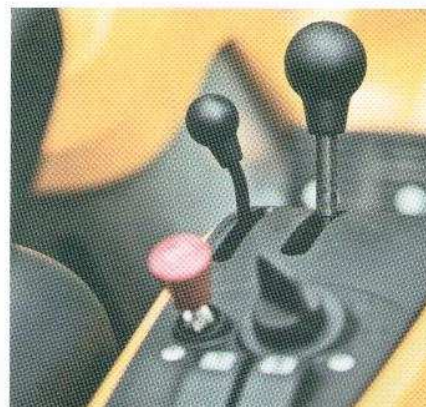

Fácil de usar con el sistema hidráulico de elevación con cuatro posiciones: Elevación, neutra, descenso y flotante.

Elevación para mantenimiento.

La plataforma se levanta hasta 90 grados

Volante regulable.

Palanca de elevación hidráulica.

Con cuatro posiciones diferentes: Elevación, neutra, descenso y flotante.

Articulación central.

Las ruedas traseras siempre siguen la rodada de las ruedas delanteras. Olvídense y mire hacia adelante, el cuerpo trasero nunca chocará con nada.

Deposito transparente.

Se ve fácilmente la cantidad de gasolina restante.

Inclinable para lavado.

Hasta 30 grados sin quitar la correa.

Dirección hidráulica

Conexión rápida.

Conducción hidrostática.

Control velocidad marcha adelante y atrás por pedal.

Trasmisión hidráulica.

Delantera y trasera (2WD-4WD).

Potentes motores.

Permiten un trabajo más silencioso y una mayor vida útil de la máquina.

Ruedas pivotantes.

Hacen que sea mucho más fácil de maniobrar.

Plataforma combi.

Cambio de corte multiclip a salida trasera sin necesidad de herramienta.



TRACTORES CORTE FRONTAL PARK 4X4



PARK PRO 25 4WD

Motor:	Honda GXV 660 Bicilíndrico. Potencia máxima: 25 HP/15,2 kw.
Transmisión:	Hidrostática 4x4
Dirección:	Hidráulica articulada servoasistida
Anchura corte:	De 95 a 125 cm. elevación hidráulica
Altura corte:	De 25 a 90 mm. manual o eléctrica
Velocidad:	11 km/h.
Peso:	352 Kg. con plataforma

con plataforma 125M

novedad



PARK 740 PWX

Motor:	B&S Vanguard 20 Bicilíndrico. Potencia máxima: 18 HP/11,9 kw.
Transmisión:	Hidrostática 4x4
Dirección:	Articulada servomecánica
Anchura corte:	De 95 a 125 cm.
Altura corte:	De 25 a 90 mm. Eléctrica
Velocidad:	11 km/h.
Peso:	328 Kg. con plataforma

con plataforma 110E



PARK COMPACT 16 4WD

Motor:	B&S Power Built 4155 AVS. Potencia máxima: 16 HP/9 kw.
Transmisión:	Hidrostática 4x4
Dirección:	Articulada servomecánica
Anchura corte:	De 95 a 105 cm.
Altura corte:	De 25 a 85 mm. Manual
Velocidad:	11 km/h.
Peso:	270 Kg. con plataforma

con plataforma 95M

Plataforma de corte con elevación frontal para su perfecta limpieza sin quitar la correa




Sistema de enganche rápido RAC
De centáscopos a destrozadora en un minuto. Consiste en cambiar los accesorios con un único y fácil movimiento, sin necesidad de herramientas, simplemente empujando con el pie. Es suficiente desenganchar y enganchar. El enganche cambio RAC viene de serie en todos los modelos PARK y está disponible opcionalmente para los modelos VILLA.

La plataforma más profesional del mercado



Combi Pro 110-125

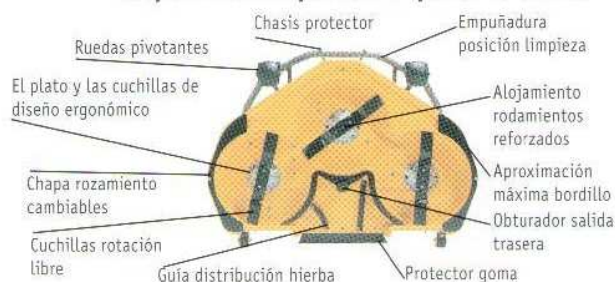

Combi Pro 110-125

TRACTORES CORTE FRONTAL PARK & VILLA 2WD



PARK PLUS

Motor: B&S INTEK 4185. Potencia máxima: 18 HP/10 kw.
Transmisión: Hidrostática, tracción trasera
Dirección: Articulada servomecánica
Anchura corte: De 95 a 110 cm.
Altura corte: De 25 a 90 mm. Manual o eléctrica
Velocidad: 10 km/h.
Peso: 290 Kg. con plataforma

con plataforma 105E

con plataforma 110E

novedad



PARK 320 M

Motor: B&S 4155 AVS. Potencia máxima 16 HP/9 Kw.
Transmisión: Hidrostática, tracción trasera
Dirección: Articulada servomecánica
Anchura corte: 95 cm.
Altura corte: De 25 a 85 mm. Manual
Velocidad: 10 km/h.
Peso: 242 Kg. con plataforma

con plataforma 95M



VILLA READY

Motor: B&S PB3115 AVS. Potencia máxima 10,5 HP/6,8 Kw.
Transmisión: Mecánica 5+1R. Tracción delantera
Dirección: Sobre ruedas traseras
Anchura corte: 85 cm.
Altura corte: De 25 a 85 mm. Manual
Velocidad: 9 km/h.
Peso: 220 Kg. con plataforma

con plataforma 85M



PLATAFORMAS DE CORTE Y ACCESORIOS


MULTICLIP 95M COMBI para PARK y VILLA	95 cm. 2 cuchillas manual
MULTICLIP 105E COMBI para PARK	105 cm. 2 cuchillas eléctrico
MULTICLIP 110E COMBI PRO PARK	110 cm. 3 cuchillas eléctrico
MULTICLIP 125M COMBI PRO PARK	125 cm. 3 cuchillas manual
MULTICLIP 125E COMBI PRO PARK	125 cm. 3 cuchillas eléctrico
DESBROZADORA o ESCARIFICADOR PARA PARK de	92 cm. ancho
CABEZAL DESBROZADOR o ESCARIFICADOR	92 cm. ancho
CEPILLO FRONTAL PARK	95 cm. ancho
QUITANIEVES	90 cm. ancho
PALA PARK	120 cm. ancho

TRACTORES CORTE CENTRAL

Características ESTATE 7102 - 7122 HWS



Asiento con reposabrazos que proporciona una mayor comodidad en el trabajo.

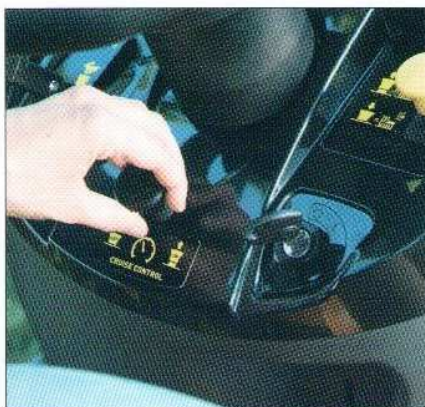

Panel de mandos sencillo e intuitivo.



El recogedor incorpora palanca para su vaciado desde el asiento.

TRACTORES CORTACESPED CORTE CENTRAL LINEA PROFESIONAL

■ **Kawasaki**



ESTATE 7102 HWS

Motor: Kawasaki FS600 603cc. Bicilíndrico. Potencia máxima 20 HP/10,4 kw.
Transmisión: Hidrostática
Anchura corte: 102 cm. Dos cuchillas
Altura corte: De 25 a 80 mm.
Recogedor: 320 litros
Peso: 241 kg.


ESTATE 7122 HWS

Motor: B&S Intek 7220 656cc. Bicilíndrico. Potencia máxima 22 HP/11,9 kw.
Transmisión: Hidrostática
Anchura corte: 122 cm. Dos cuchillas
Altura corte: De 30 a 90 mm.
Recogedor: 320 litros
Peso: 247 kg.

4WD



Acabado gama alta: reposabrazos, volante ergonómico, Luces Led, Kit Mulching en dotación y enganche remolque.



Dispositivo altura de corte con memoria registrable.

OVERLAND PRO 9122 XWS

Motor: B&S Intek 8240 Bicilíndrico. Potencia máxima 24 HP/15,2 kw.
Transmisión: Hidrostática 4x4
Anchura corte: 122 cm. Dos cuchillas
Altura corte: 25 a 100mm. con memoria
Recogedor: 360 litros. Descarga electro-hidráulica
Ejes axiales: Aluminio reforzado
Peso: 298 kg.

ACCESORIOS PARA TRACTORES



Remolque 250 kg.



Barredora trasera 107 cm



Rodillo 61 cm.

Rodillo 121 cm.



Abonadora
2'5-3 mts.



Deflector
84-92 cm.:
102 cm.:



Enganche
Portaaperos

TRACTOR CORTACESPED CORTE CENTRAL



7102 HWS

MODELO	MOTOR	TRANSMISION	CORTE	RECOGIDA
--------	-------	-------------	-------	----------

ESTATE 5102 H

Intek 5210
20HP
540cc.

Hidrostática
Automática

102 cm.
2cuchillas
altura reg.
25-80mm.

Trasera
290 l.
Basculante
240 kg.

Amplio panel con indicadores

Luces led + Kit mulching + Enganche remolque + Volante ergonómico + Cargador batería



novedad

ESTATE 3098H HST

B&S 4165
17HP
500cc.

Hidrostática
Automática

98 cm.
2cuchillas
altura reg.
30-80mm.

Trasera
240 l.
Basculante
170 kg.

Luces led + Kit mulching + Enganche remolque + Volante ergonómico + Cargador batería



3084 - 3084H

ESTATE 3084H HST

B&S 3130
13'5HP
344cc.

Hidrostática
Automática

84 cm.
2cuchillas
altura reg.
30-80mm.

Trasera
240 l.
Basculante
160 kg.

Luces led + Kit mulching + Enganche remolque + Volante ergonómico + Cargador batería



ESTATE TORNADO

ESTATE TORNADO 3098

B&S 3130
13'5HP
344cc.

Mecánica
5 velocidades
adelante +
marcha atrás

84 cm.
2cuchillas
altura reg.
25-80mm.

Trasera
240 l.
Basculante
160 kg.

Luces led + Kit mulching + Enganche remolque + Volante ergonómico + Cargador batería



COMBI 1066 HQ

COMBI 1066 HQ

B&S 950
10HP
223cc.

Hidrostática
Automática

66 cm.
1cuchilla
altura reg.
30-80mm.

Trasera
150 l.
Basculante
129 kg.

4 en 1 Corta + Recoge + Mulching + Salida lateral + Cargador batería

CORTACESPEDES

Características TWINCLIP 55SB



Sistema Cyclon.

La nueva cuchilla de doble altura con una capa extra protectora garantiza el mejor corte y un mínimo desgaste de los componentes mecánicos de la máquina.

Regulación altura de corte centralizada.

Mediante una única maneta y en un solo movimiento se regula la altura desde 25 a 77 mm. en 7 posiciones.

Para choques delantero

Protege al cortacésped de golpes y actúa como asa para facilitar el agarre.




Recogedor con enganche fácil.

Permite poner y quitar el recogedor en un único movimiento y con una sola mano.



Manillar compacto.

El almacenaje de la máquina no supone ningún problema con su manillar fácil de plegar.

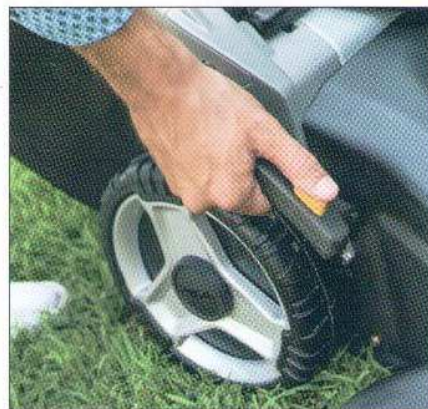

Sistema 4 en 1 en los modelos Q.

Con una simple maneta se puede elegir entre 4 sistemas distintos de corte: Recoger, mulching, salida trasera o salida lateral.



Manillar profesional

Confortable y firme
fácil de ajustar y plegar.
Plegando el manillar y quitando el recogedor se puede guardar el cortacésped en posición vertical.

Gran recogedor de 70 l.

Fácil de quitar y poner con una sola mano.

Conector para lavado del chasis

Lavar el chasis es un mantenimiento básico muy fácil y rápido de hacer gracias al acople para enganchar directamente la manguera.

Chasis y ejes reforzados

Con el tren delantero y trasero en aluminio y el chasis en acero galvanizado con doble plegado se logra la mayor resistencia, durabilidad y ligereza dentro de su segmento.

CORTACESPEDES DE ALUMINIO Y ACERO LINEA PROFESIONAL



novedad

MODELO	MOTOR	CHASIS	CORTE	TRACCION
TWINCLIP 55 SB	B&S 675 6,0HP	Aluminio & Acero Mulching	53 cm. 70 l. 7 alt. 25-77 mm.	Autopropulsado



novedad

TWINCLIP 50 SEQB	B&S 675 IS START 6,0HP	Aluminio & Acero Combi 4 en 1	48 cm. 70 l. 7 alt. 25-77 mm.	Autopropulsado
-------------------------	------------------------------	--	---	----------------

Motor arranque fácil con batería sin tirar de la cuerda.



TWINCLIP 55 SEQB	B&S 775 IS START 6,5HP	Aluminio & Acero Combi 4 en 1	53 cm. 70 l. 7 alt. 25-77 mm.	Autopropulsado
-------------------------	------------------------------	--	---	----------------

Motor arranque fácil con batería sin tirar de la cuerda.



novedad

TWINCLIP 55 SVH	Honda GCV190 6,5 HP	Aluminio & Acero Mulching	53 cm. 70 l. 7 alt. 25-77 mm.	Autopropulsado Variador de velocidad
------------------------	---------------------------	------------------------------------	---	--

Modelo con ruedas de aluminio

CORTACESPEDES CON RECOGEDOR

ELECTRICOS

MODELO	MOTOR	CHASIS	CORTE	TRACCION
--------	-------	--------	-------	----------

COLLECTOR 34 E

1000W. Policarbonato 34 cm. Empuje
35 L. 8 kg.

COLLECTOR 40 E

1400W. Policarbonato 40 cm. Empuje
40 L. 10 kg.

COMBI 48 E

1600W. Acero Rueda alta con rodamientos 48 cm. 60 L. Empuje
Mulching 24 kg.

COMBI 48 ES

1800W. Acero Rueda alta con rodamientos 48 cm. 60 L. Autopro-
pulsado 26 kg.
Mulching

COMBI 48S AE

80V. 5Ah. Acero Rueda alta con rodamientos 48 cm. 60 L. Autopro-
pulsado 28 kg.
BATERIA Mulching

Autonomía de hasta 700m², Tiempo de carga 2 horas

GASOLINA

MODELO	MOTOR	CHASIS	CORTE	TRACCION
--------	-------	--------	-------	----------

COMBI 48 B

B&S 550 4,5HP Acero Rueda alta con rodamientos 48 cm. 60 L. Empuje
Mulching 24 kg.

COMBI 48 SB

B&S 550 4,5HP Acero Rueda alta con rodamientos 48 cm. 60 L. Autopro-
pulsado 26 kg.
Mulching

COMBI 48 SH

Honda GCV160 5,5HP Acero Rueda alta con rodamientos 48 cm. 60 L. Autopro-
pulsado 26 kg.
Mulching

COMBI 53 SQB

B&S 675EX 6HP Acero Rueda alta con rodamientos 53 cm. 70 L. Autopro-
pulsado 38 kg.
4 en 1

Modelo con acople de manguera para limpieza del chasis.

Línea COMBI con acabados de gama alta:

Kit Mulching, ruedas con rodamientos y avisador de llenado de saco.



PRO 53S SVAN



50S EURO



SCM440FS



AUTOCLIP 140



AR 1500



AUTOCLIP 520

CORTACESPEDES MULCHING

MODELO	MOTOR	CHASIS	CORTE	TRACCION
--------	-------	--------	-------	----------

MULTICLIP PRO 53S SVAN

Honda
GCV160 Aluminio 53 cm. Autopropulsado
5,5HP

Modelo con ruedas de aluminio

MULTICLIP 53SB RENTAL

B&S
750DOV Aluminio 50 cm. Autopropulsado
6HP

MULTICLIP 50S EURO

Stiga
SA45 Acero 50 cm. Autopropulsado
4HP

Con el sistema **Multiclip** olvídense de recoger la hierba

CORTACESPEDES MANUALES

MODELO	CHASIS	CORTE	TRACCION
--------	--------	-------	----------

SCM 240R HANDYCLIP

Acero 40cm./Helicoidal Empuje

SCM440FS

Aluminio 40cm./Helicoidal Empuje

RECOGEDOR

Opcional Handyclip

ROBOTS AUTOCLIP STIGA

MODELO	BATERÍA	SUPERFICIE ACONSEJADA	CORTE ALTURA	ANCHURA	PENDIENTE
--------	---------	--------------------------	-----------------	---------	-----------

AUTOCLIP 140 4WD 4x4

LITIO 400 m² 34-40 25 cm. 50% (27°)
1x1,9 Ah 1 áreas mm. 7,9 kg

Modelo sin instalación / Autonomía 3 h. 30 min.

AR-1 500

LITIO 500 m² 20-60 25 cm. 45% (24°)
2,3 Ah 2 áreas mm. 9,5 kg

Recarga automática / **Incluye corte espiral** / Sensor de lluvia

AUTOCLIP 520

LITIO 1900 m² 20-56 29 cm. 45% (24°)
1x6,9 Ah 3 áreas mm. 12 kg

Recarga automática / **Incluye corte espiral** / Sensor de lluvia

DESBROZADORAS Y RECORTABORDES

MANILLAR ERGONÓMICO

Fácilmente ajustable sin necesidad de herramientas.

MANDO CONTROL TOTAL

Todos los mandos están centralizados en una cómoda empuñadura.

SISTEMA ANTI-VIBRACIÓN

Los amortiguadores entre el motor y manillar reducen al máximo las vibraciones.

CABEZAL NYLON INNOVADOR

Gran rendimiento de corte y vibraciones más bajas. Carga fácil con una sustitución inmediata del nylon. El sistema tap@go asegura una salida rápida del nylon por golpeo.

SISTEMA ARRANQUE FACIL

Esfuerzos reducidos durante las operaciones de arranque del motor.

MOTOR POTENTE **Kawasaki**

EL potente motor de 53,2 cc garantiza el mejor rendimiento en los trabajos más intensivos.

Enganche multi-puntos. La máquina siempre trabaja equilibrada.

El cabezal profesional garantiza un gran rendimiento, incluso en el césped más alto y más grueso.

Disfrute de la máxima comodidad operativa, gracias al doble arnés que equilibra el peso del motor.



MODELO	CILINDRADA	EMPUÑADURA	DOTACION
SB 33D	33 cc. Stiga	Dúplex 26 Ø	Dispositivo Nylon + Disco
SB 44D	43 cc. Stiga	Dúplex 28 Ø	Dispositivo Nylon + Disco
BC 29D	26 cc. Mitsubishi TL26	Dúplex 24 Ø	Dispositivo Nylon + Disco
SBC 635KD	34 cc. Kawasaki	Dúplex 26 Ø	Dispositivo Nylon + Disco
SBC 635HD	35 cc. Honda 4T GX35	Dúplex 26 Ø	Dispositivo Nylon + Disco
SBC 645KD	45 cc. Kawasaki TJ45	Dúplex 28 Ø	Dispositivo Nylon + Disco
Carenado profesional con amortiguación y anclaje multipuntos			
SBC 653KD	53 cc. Kawasaki TJ53	Dúplex 28 Ø	Dispositivo Nylon + Disco
Carenado profesional con amortiguación y anclaje multipuntos			
SGT 600	600 W.	Mono	Dispositivo Nylon
SGT 1000	1000 W.	Mono	Dispositivo Nylon

ELECTROSIERRAS Y MOTOSIERRAS



MODELO	CILINDRADA	ESPADA	CADENA
--------	------------	--------	--------

SE 1814 1800 W. 35 cm. 91VG/50E

SPR 255 26 cc. 25 cm. 90SG/40E

SP 375 37 cc. 35 cm. 91VG/53E

SP 420 41 cc. 40 cm. 95VP/66E

Bomba engrase regulable. Tensor de cadena lateral.

CORTASETOS

MODELO	POTENCIA	CORTE	CUCHILLAS
--------	----------	-------	-----------

SHT 500 500 W. 15 mm grosor 45 cm. giro 180°

SHT 600 600 W. 20 mm grosor 55 cm. giro 180°

HTE 700PROF 700 watt. 29 mm grosor 70 cm. giro 180°

SHP 60 25 cc. 28 mm grosor 55 cm. giro 180°

HTM60 23 cc. Mitsubishi 28 mm grosor Profesional 60 cm. giro 180°

SHT 675K 23 cc. Kawasaki 28 mm grosor Profesional 75 cm. giro 180°



TRITURADORES ELECTRICOS

MODELO	POTENCIA	RAMAS	CUCHILLAS	PESO
--------	----------	-------	-----------	------

BIO-MASTER 2200 W. Máximo 4 cm. 2 cuchillas reversibles 18 Kg.

BIO-SILENT 2500 W. Máximo 4'5 cm. Rodillo 24 Kg.





SILEX 87B



SNOWFOX



1581 PRO



SWS 800G



SEGADORA FRONTAL

MODELO	POTENCIA	CUCHILLAS	Transmisión
--------	----------	-----------	-------------

SILEX 87B	B&S 625 6HP	90 cm.	Correa
------------------	----------------	--------	--------

MAQUINAS QUITANIEVES

MODELO	POTENCIA	ANCHURA	TRANSMISION	PESO
--------	----------	---------	-------------	------

SNOWPRISMA	B&S 5HP	55 cm.	Correa	42 Kg.
-------------------	---------	--------	--------	--------

SNOWFOX	B&S 5,5HP Arranque eléctrico	61 cm.	Mecánica 6+2R	70 Kg.
----------------	---------------------------------	--------	------------------	--------

SNOW-POWER	B&S Intek 11HP Arranque eléctrico	74 cm.	Mecánica 6+2R	108 Kg.
-------------------	---	--------	------------------	---------

1581 PRO	B&S Intek 13,5HP	81 cm.	Mecánica 6+2R	136 Kg.
-----------------	---------------------	--------	------------------	---------

Arranque eléctrico. Bloqueo ruedas. Faros halógenos.

BARREDORA

MODELO	POTENCIA	ANCHURA	TRANSMISION	PESO
--------	----------	---------	-------------	------

SWS 800G	Stiga 8 HP.	80 cm.	Mecánica 5+2R	78 Kg.
-----------------	----------------	--------	------------------	--------

RECOGEDOR		80 cm.	Opcional	7 Kg.
------------------	--	--------	----------	-------

SOPLADORES ASPIRADORES

MODELO	POTENCIA	CORTE	PESO
--------	----------	-------	------

SBL 2.6E	2600 W.	420m³/min. Recogedor 30l.	4,7 Kg.
-----------------	---------	------------------------------	---------

SBL 327V	Stiga 28 cc.	460m³/min. Recogedor 30l.	4,8 Kg.
-----------------	-----------------	------------------------------	---------

UNA BATERÍA MÚLTIPLES USOS

El powerpack Stiga de 48V y 5 Ah se puede montar en cortacéspedes, motosierras, destrozadoras, motoazadas, cortasetos y sopladores.

Hacen su trabajo en el jardín más flexible, silencioso, cómodo y ecológico.



CORTACESPEDES COMBI 40AE



MOTOSIERRA SC48AE



CORTASETOS STH48AE



SOPLADOR-ASPIRADOR SBV48AE



DESBROZADOR SBC48AE



MOTOAZADA SRC48AE

MODELO	BATERIA	CARACTERISTICAS
Cortasetos SHT48 AE	48V/5Ah	Autonomía 25 min., 2,7 kg., puño girable, cuchilla 56cm., diametro corte 27mm.
Soplador SBV48 AE	48V/5Ah	Autonomía 20 min., 9,6 m³/min., 83 m/s, 2,4 kg.
Motoazada SRC48 AE	48V/5Ah	26 cm. ancho, 11,9 kg.
Motosierra SC48 AE	48V/5Ah	Autonomía 40 min., 3,6 kg. 14"-35cm, 3/8 BP 52E
Desbrozadora SBC48 AE	48V/5Ah	Autonomía 30 min., 5,5kg. corte 36 cm., transmisión desmontable.
Bateria SBT5048 AE	48V/5Ah	Lithium-ion 48V-5Ah, 1,53 kg. Tiempo de carga 3h 30 min.
Cargador SCG48 AE	48V/5Ah	Cargador 48V
Cortacesped Combi 40 AE	48V/5Ah	38cm. ancho, saco 40 L., 15 kg. corte 3 en 1, chasis polipropileno
Cortacesped Combi 48S AE	80V/5Ah	Autonomía 700m2, tiempo de carga 2h., Auto propulsado, saco 60 l. 28 kg. 48 cm. ancho, chasis acero. Incluye batería + cargador

la gama de máquinas de 48V no incluyen la batería ni el cargador.



LA NUEVA ERA DE LA JARDINERÍA HA COMENZADO CON LA AMPLIA GAMA DE MAQUINARIA A BATERIA STIGA, BATERIAS DE 48V. Y 80V. PARA PODER CORTAR JARDINES DE HASTA 700 M² CON UNA SOLA CARGA.




SISTEMA CORTE STIGA



Multiclip tecnología inteligente


La plataforma de corte ha sido concebida con un diseño aerodinámico y las cuchillas con ángulos vivos para triturar la hierba cortandola muchas veces.

Esto nos lleva a dos importantes ventajas, la hierba queda cortada en pedacitos tan pequeños que desaparece en el césped convirtiendose en eficaz fertilizante, la sutil hierba cortada que gira rápidamente, circunda la cuchilla rebajando notablemente el nivel acústico. Las máquinas Multiclip son por esto mucho más silenciosas.

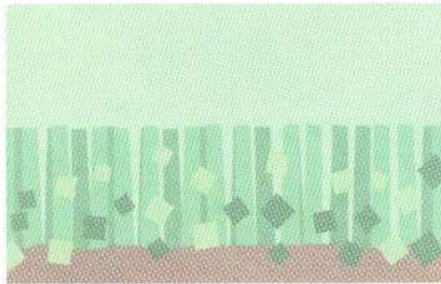

La hierba cortada desaparece convirtiendose en eficaz fertilizante

La hierba cortada es empujada al fondo del césped por el caudal de aire que genera la cuchilla, siendo absorbida por la tierra y convirtiendose en ecológico abono, gracias a la hierba cortada la tierra conserva mejor la humedad y además el césped no crece tanto como con un fertilizante químico.

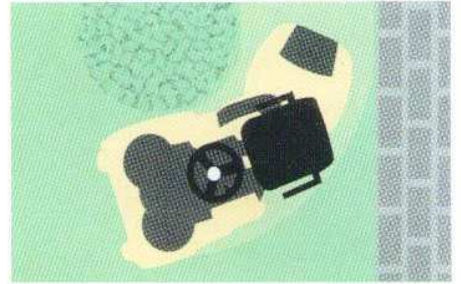

Dirección articulada sistema en el que Stiga es líder

El chasis de la máquina gira en todas posiciones, justamente por el medio. Esto significa que las ruedas posteriores siguen siempre la trayectoria exacta de las anteriores.

Por consiguiente el grupo trasero de la máquina no puede nunca engancharse o colisionar con nada. Prestando atención a la parte delantera donde está la plataforma de corte, se mantiene un completo control de la máquina.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA:

PRECIOS: Los que están en vigor en la fecha de entrega. Son precios recomendados P.V.P. y validos salvo error tipográfico.

CONDICIONES DE ENTREGA: La mercancía viaja siempre por cuenta y riesgo del cliente. El porte cargado en el albarán es orientativo; puede ser modificado en factura en función de la agencia de transporte.

PAGO: 60 días.

APERTURA DE LA CUENTA: La primera operación deberá ser al contado.

PEDIDOS: Pedidos inferiores a 100 € contrareembolso, y sin descuento.

DEVOLUCION DE MERCANCIA: Cualquier devolución deberá ser, previamente, aceptada por **ALPEX S.A.** y siempre que no exceda de los 10 días de la fecha de envío. Todos los gastos ocasionados correrán a cargo del cliente.

RESERVA DE DOMINIO: La disponibilidad de la mercancía no supone propiedad de la misma, ya que el cliente actúa como depositario hasta su total pago, quedando obligado a las disposiciones establecidas en el artículo 1766 del Código Civil de las responsabilidades sustraídas en el artículo 535 del Código Penal.